

Containeranlage bestehend aus :  
 Container: 9x16'+42x20'+3x20'(3M)  
 Rauminnenhöhe: 2500 mm  
 Lackierung: R: RAL 9002 P:RAL 9002

#### Allgemein

Innendekor: weiß

Stahlblechausführung (komplett)

verstärkter Rahmen (optionale Nutzlasten)

#### Elektrik

Elektrik: VDE (400V/32A/5-polig)

Verteilerkasten mit PVC-Deckel

flexibles Kabelsystem

Steckdosen mit Berührungsschutz

#### T....Raumthermostat

#### Bodengruppe

Staplertaschenabstand: 2050mm

Bodendämmung: 100mm PU-Schaum

Mipolam Accord 300

Surestep Bodenbelag - hochgezogen

#### Dachgruppe

Dachdämmung: 100mm PU-Schaum(140)

#### Paneele

Wanddämmung: 100mm Mineralwolle

#### Fenster

Fensterparapethöhe: 1030mm

Fenster mit Gasfüllung

#### Kinder

K....Kindgerechte Ausführung

Kindgerechtes HWB: Höhe 600mm über FOK

Kindgerechter Spiegel: Unterkantehöhe 800 über FOK (wird 200mm über dem HWB montiert)

Kindgerechte WC: Höhe 350 über FOK mit WC-Deckel

Kindgerechtes Urinal: 550mm über FOK (Spülrand-Oberkante)

Kindgerechte WC-Kabine  
(niedrigere WC-Tür inkl. Einklemmschutz)  
1300mm aus MAX-Platten

#### Aufkleber

Mietaufkleber- Österreich

Mietaufkleber-blau

# CONTAINEX


Gezeichnet von:  
EL  
Gezeichnet am:  
12.07.2022 17:46:39

Zeichnungs-Nr.:  
9227037-014.dwg

Bitte um Bestätigung  
und Retournierung

Datum: Unterschrift, Firmenstempel


Erdgeschoß

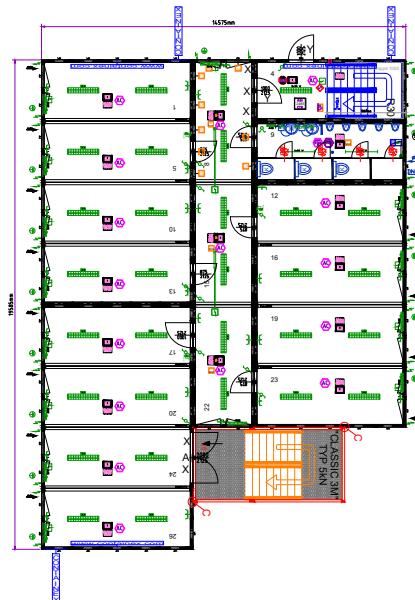

1. Obergeschoss



2. Obergeschoß

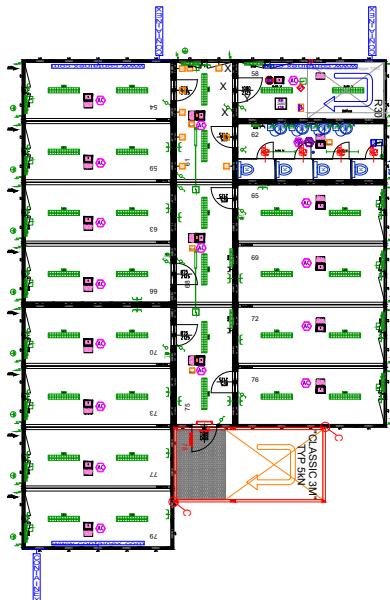

Bürofenster mit 3-Fachverglasung (2-Kammer)  
Sanitärfenster mit 3-Fachverglasung (2-Kammer)  
inkl. Rolladenkasten mit zus. Isolierkeil und Alu-Lamellen

ohne Kettenzugsicherung

Bürofenster 945x1200mm 3-Scheiben-Verglasung inkl. Gasfüllung - ESG

Treppencontainer: (RIH: 2485mm)  
Wanddämmung: 110mm PIR - EI30  
REI30 Dachgruppe  
Y....Brandschutztür EI 2 30-C inkl Fixverglasung 511x1108  
inkl. Panikfunktion EN 179 (Drücker/Drücker)  
Innentreppen in R30 Ausführung  
Schichtholzboden  
ohne Staplertaschen

A....2000x2125mm BS30 inkl. Türschließer  
Panikfunktion EN 1125 2-flügelig Version B (Stange/Drücker)  
inkl. Schließfolgregler, inkl Fixvergl. 511x1108mm

#### Sonstige

Verbindungscontainer:  
 verstärkte Omegaprofile  
X.... Wanddämmung: 110mm PIR